

**BAUFIX®****Wkładka wypełniająca****OPIS PRODUKTU**

Uniwersalna wkładka wypełniająca BAUFIX® wykonana jest ze specjalnie dobranej PCW o odpowiedniej elastyczności i kolorach dostosowanych do barwy nawierzchni. Wkładka BAUFIX® ma rdzeń wykonany z twardego materiału zapewniającego odpowiednio sztywność, a specjalnie ukształtowane zaczepy gwarantują właściwe zakotwienie w szwie roboczym lub szczelinie skurczowej.

**ZASTOSOWANIE**

- Wkładka BAUFIX® służy do czasowego lub ostatecznego wypełnienia szwów roboczych i szczelin skurczowych w betonowych posadzkach przemysłowych i ozdobnych jastrzyczach szlifowanych TERRAFLOOR.

**CECHY WYROBU**

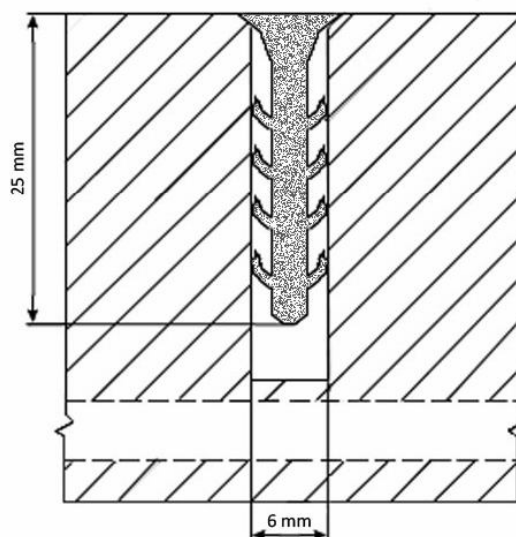
- możliwość wypełniania szwów roboczych i szczelin skurczowych zaraz po ich wykonaniu, niezależnie od temperatury i wilgotności
- ochrona krawędzi szwów roboczych i szczelin skurczowych przed uszkodzeniem
- elastyczność
- dobre zakotwienie w szwach roboczych i szczelinach skurczowych
- możliwość odzyskania wkładki (w przypadku zastosowania czasowego) i ponownego jej zastosowania
- szybkość i ekonomiczność stosowania

**WYKONANIE**

Zastosowanie wkładek BAUFIX® umożliwia natychmiastowe oddanie posadzki do użytku bez konieczności oczekiwania 28 dni na obniżenie zawartości wilgoci w betonie i uzyskanie pełnego skurczu chemicznego oraz znacznej części skurczu fizycznego, jak to jest wymagane w przypadku wypełnień silikonowych czy poliuretanowych. Wkładki BAUFIX® dostosowane są do szwów roboczych i szczelin skurczowych o szerokości 5-7 mm i głębokości min. 30 mm. Krawędzie dylatacji muszą być sfazowane pod kątem 45° co zapewni dokładne przyleganie wkładki i pełną ochronę krawędzi. Montaż wkładki dokonuje się przez wbicie jej w szczelinę młotkiem drewnianym lub gumowym. Wkładki BAUFIX® mogą służyć jako wypełnienie czasowe w okresie wstępnego użytkowania nawierzchni, chroniąc krawędzie szwów roboczych i szczelin skurczowych przed uszkodzeniami. Umożliwia to tymczasowe oddanie posadzki do użytku i późniejsze odzyskanie wkładki przy wypełnianiu docelową masą uszczelniającą. Dzięki swym dobrym parametrom eksploatacyjnym wkładki BAUFIX® mogą również pozostać jako wypełnienie ostateczne szwów roboczych i szczelin skurczowych.

**INFORMACJE DODATKOWE**

- Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

**DANE TECHNICZNE**

Materiał	modyfikowany elastomer
----------	------------------------

Zakres temperatur użytkowania	od - 25°C do +80°C
-------------------------------	--------------------

Kolory	szary, zielony, grafitowy, czerwień dachówkowy
--------	--

BAUTECH Sp. z o.o.

ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno

tel. 22 716 77 91; fax 22 716 77 90

e-mail: [bau@bautech.pl](mailto:bau@bautech.pl)

[www.bautech.pl](http://www.bautech.pl)