



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI SK-2

skala 1:10

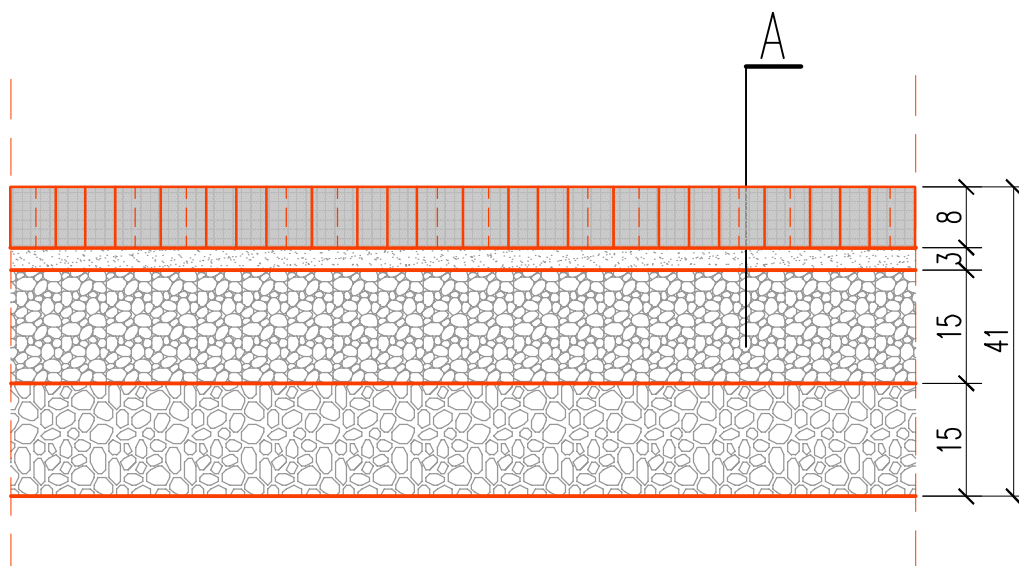

WIDOK Z GÓRY

skala 1:10

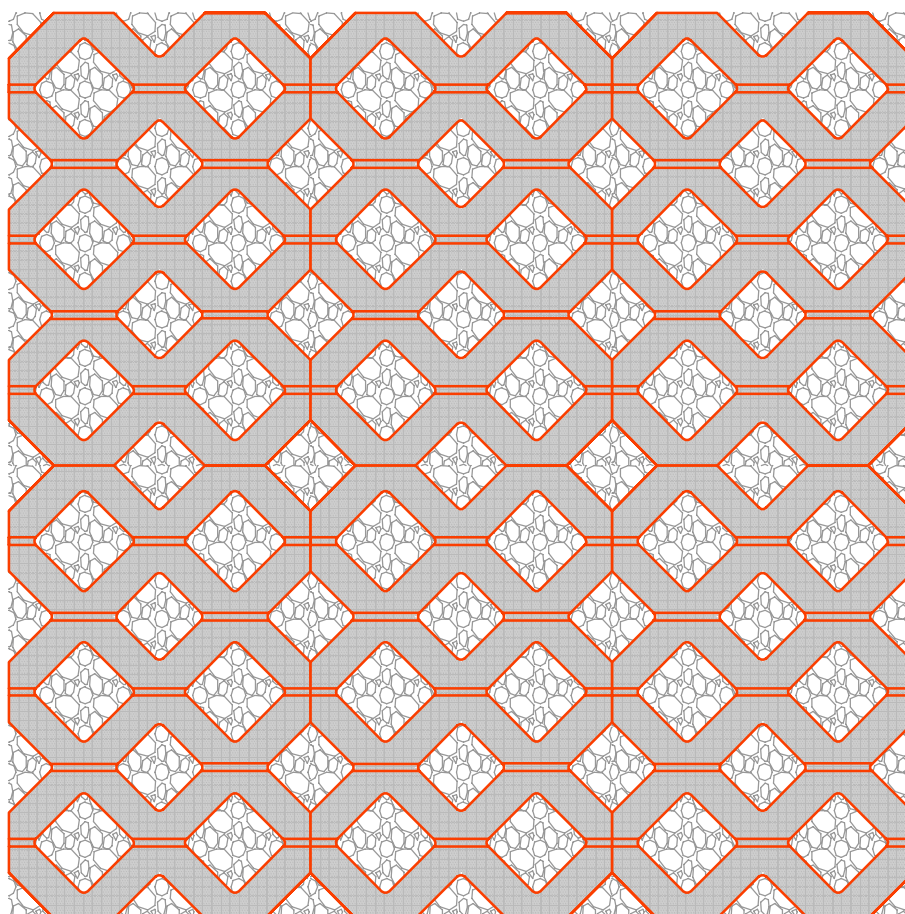

A. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA Z PŁYT AŻUROWYCH:

- 8 cm – BETONOWE PŁYTY AŻUROWE MEBA 60x40 cm, WYPEŁNIONE KRUSZYWEM
- 3 cm – PODSYPKA GRYSOWA
- 15 cm – PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0–31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
- 15 cm – PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5–63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Rys. nr 3: Szkice konstrukcyjne 2 1:10