



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI SK-1

skala 1:10

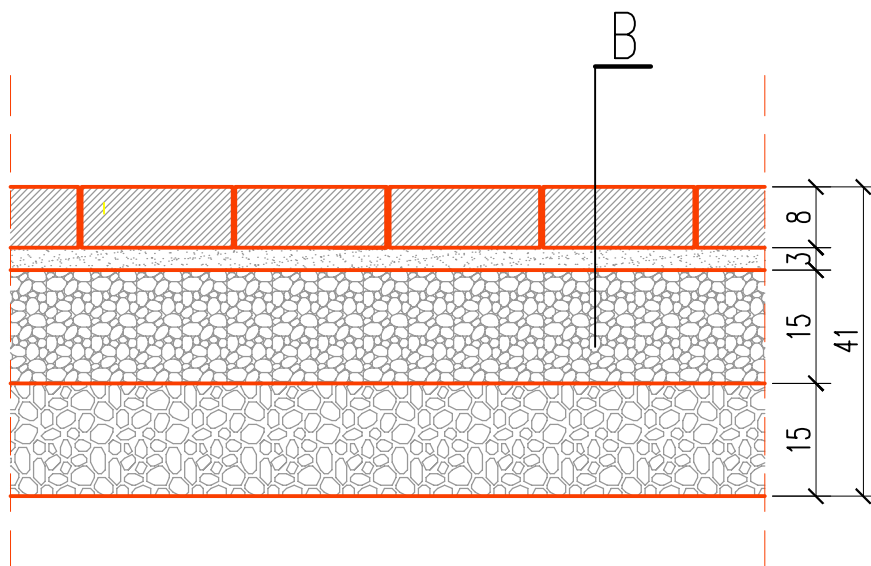

WIDOK Z GÓRY

skala 1:10

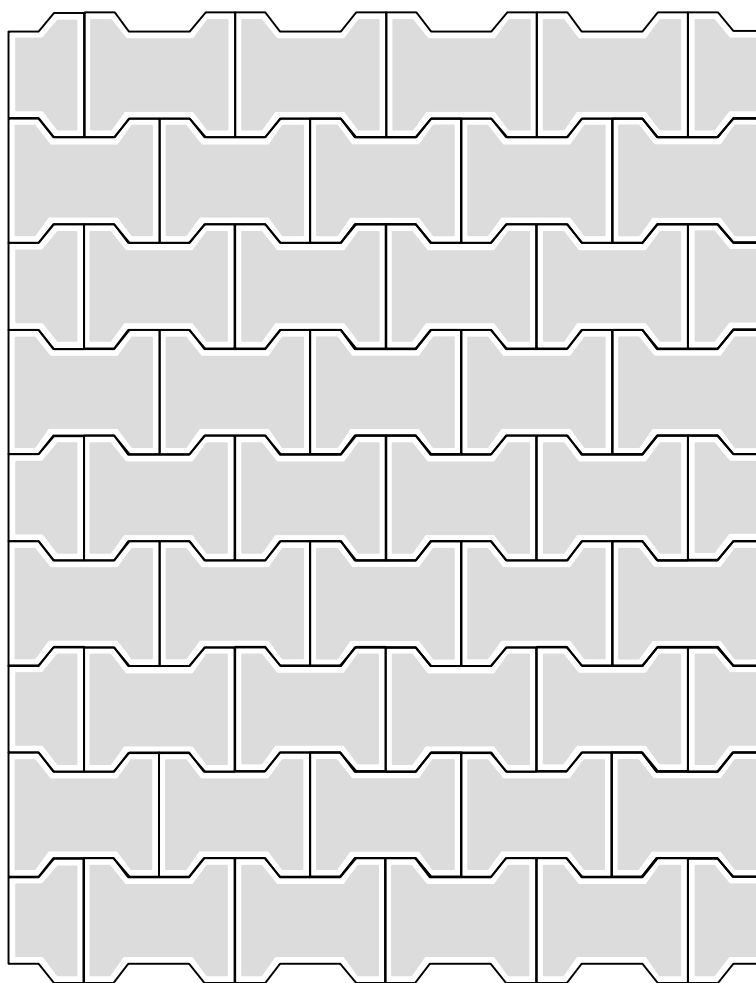

B. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

- 8 cm – BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEHATON
- 3 cm – PODSYPKA GRYŚOWA
- 15 cm – PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0–31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
- 15 cm – PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5–63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Rys. nr 2: Szkice konstrukcyjne 1 1:10