



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI SK-2

skala 1:10

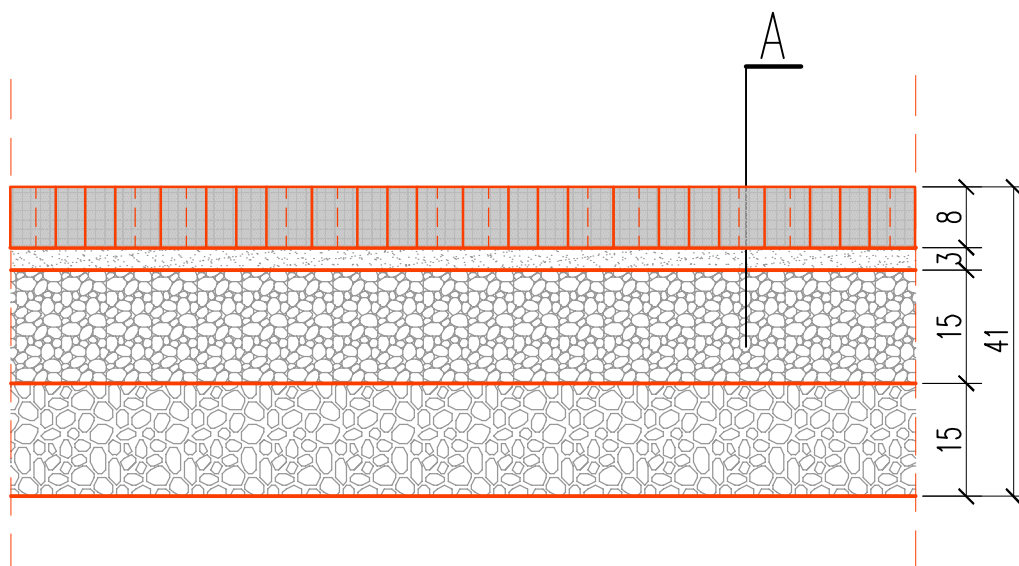

WIDOK Z GÓRY

skala 1:10

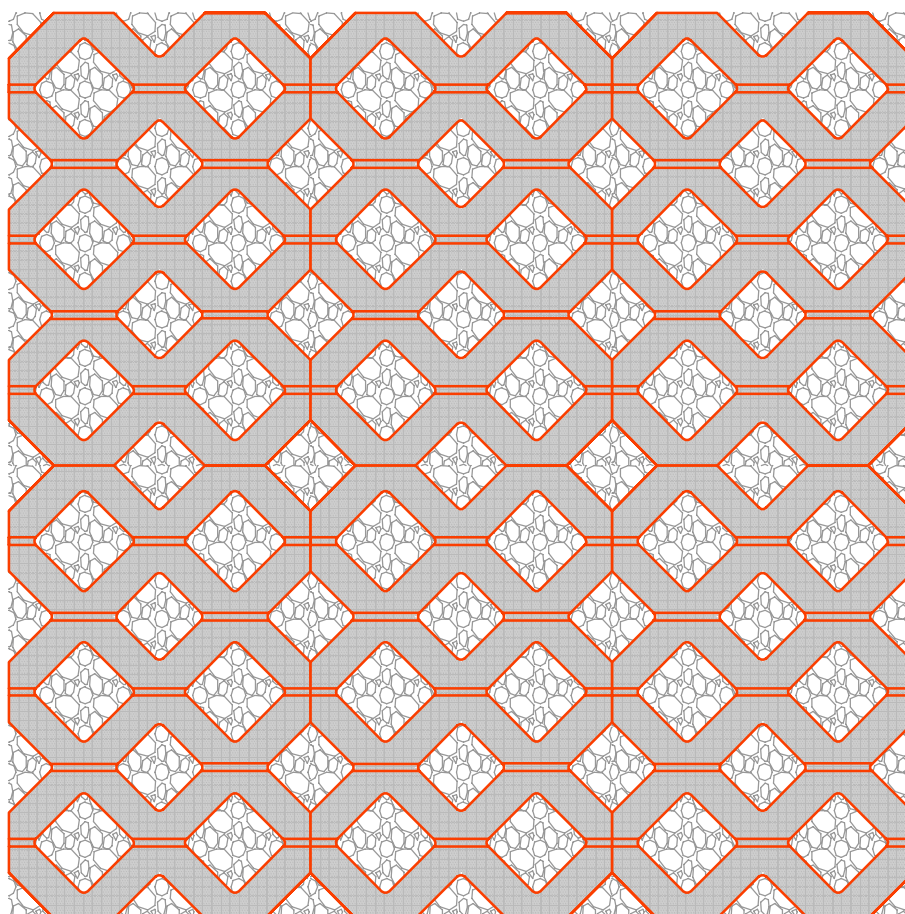

- A. KONSTRUKCJA PROJ. UTWARDZENIA Z PŁYT AZUROWYCH:
- 8 cm – BETONOWE PŁYTY AZUROWE MEBA 60x40 cm, WYPEŁNIONE KRUSZYWEM
 - 3 cm – PODSYPKA GRYSOWA
 - 15 cm – PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0–31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
 - 15 cm – PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 31,5–63,0 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Rys. nr 4/2: Szczegół konstrukcji SK-2 1:10